










EUR THERM

...the clever way of marking

# Prefab Thermoplastische Speelpleinmarkeringen

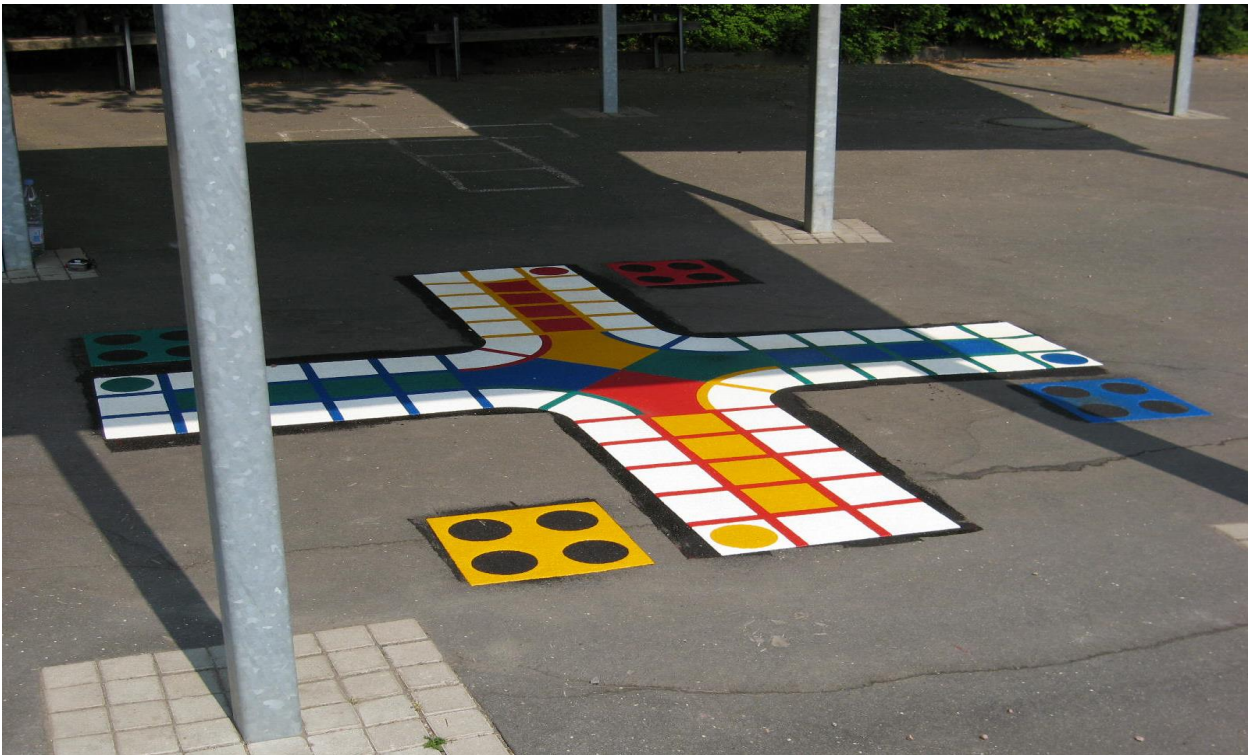

Afbeelding	Omschrijving	Afmeting in cm.	Artikel	Prijs in Euro's
	<p>Hinkelbaan 5-kleurig 10 vakken Afmeting is vakgrootte</p>	<p>30 x 30 40 x 40 50 x 50</p>	<p>8195 8195/1 8195/2</p>	
	<p>Hinkelbaan 6-kleurig Ronde kop, 8 vakken</p>	<p>395 x 150</p>	<p>8195/4</p>	
	<p>Cijferslang 7-kleurig 20 velden</p>	<p>440 x 270</p>	<p>8195/5</p>	
	<p>Cijferslak 7-kleurig 16 vakken</p>	<p>Ø 165</p>	<p>8195/6</p>	
	<p>Kompas 3-kleurig Inclusief aanduidingen in wit (N,NO,O,ZO,Z,ZW,W,NW)</p>	<p>400 x 400</p>	<p>8195/7</p>	
	<p>Alfabetrups 6-kleurig 26 vakken</p>	<p>850</p>	<p>8195/8</p>	
	<p>Cijferkrokodil 7-kleurig 10 vakken</p>	<p>900</p>	<p>8195/9</p>	
	<p>Mens erger je niet 5-kleurig</p>	<p>300 x 300</p>	<p>8195/10</p>	
	<p>Hinkelbaan Raket 6-kleurig 10 vlakken</p>	<p>360 x 200</p>	<p>8195/11</p>	

Afbeelding	Omschrijving	Afmeting in cm.	Artikel	Prijs in Euro's
	<p>Schaakveld 2-kleurig 64 velden Afmeting is veldgrootte</p>	40 x 40	8195/12	
	Voetafdrukken diverse kleuren	30 x 12	8195/13	
	Berenpoten diverse kleuren	15 x 20	8195/14	
	Dinosaurusvoeten diverse kleuren	30 x 12	8195/15	
	<p>Twister spel Stippen Ø 25 cm, 24 stuks in 4 kleuren</p>	120 x 180	8195/22	
	Labyrint 3-kleurig	Ø 200	8195/16	
	<p>Dartbord 4-kleurig Inclusief cijfers rondom in zwart</p>	Ø 300	8195/17	
	Kaart Europa	400 x 780	8195/18	

Afbeelding	Omschrijving	Afmeting in cm.	Artikel	Prijs in Euro's
	Klok 3-kleurig	Ø 200	8195/19	
	Rekenmachine 3-kleurig	125 x 156	8195/20	

Toebehoren	Omschrijving	Eenheid	Artikel	Prijs in Euro's
Eurotherm hechtprimer		5 liter	8199	
Stroefheidsmiddel (Nastroommiddel)		5 kg.	8196	
Stroefheidsmiddel (Nastroommiddel)		25 kg.	8196/2	
Speciale propaanbrander	Inclusief 5 meter slang	per stuk	8607	
Speciale propaanbrander	Inclusief 10 meter slang	per stuk	8607/1	

**Standaard RAL kleuren**



De vermelde prijzen in deze prijslijst zijn exclusief BTW. Leveringen boven een orderbedrag van € 1150,- worden franco geleverd (door heel Nederland).

## INSTRUCTIE



Uitrusting: Gasbrander, bezem, duimstok, lakroller of kwast en krijt.  
De ondergrond moet absoluut droog, vet- en stofvrij zijn. De temperatuur minimaal 10 °C.



Haal het symbool uit de verpakking. Er zit een laag beschermfolie tussen het thermoplast.  
Maak de ondergrond schoon. Leg het symbool uit en teken het met krijt af.  
Bij een lage temperatuur of nat wegdek, de ondergrond goed voorverwarmen.  
Breng de Eurotherm hechtprimer aan. Deze dient, na het aanbrengen, ca. 10 minuten te drogen.



Leg het symbool uit. De afzonderlijke delen zo goed en dicht mogelijk in elkaar leggen.  
Naden tot 5 mm zullen bij verhitting in elkaar vloeien.  
Zorg ervoor dat het symbool recht ligt.



Ga met de gasbrander, onafgebroken bewegend (om verbranding of verkleuring te vermijden), over het symbool. Het gehele oppervlak verhitten tot deze smelt. Dit is o.a. merkbaar aan de blaasjes en luchtbellen aan het oppervlak. Bij het plaatsen van verkeerssymbolen die uit verschillende lagen bestaan, moet iedere naad afzonderlijk worden dichtgesmolten.  
Een optimale hechting kan slechts gegarandeerd worden bij voldoende verhitting van het materiaal.



Het materiaal kleeft nu aan de ondergrond en is enkele minuten na afkoeling overrijdbaar.  
Bij extreem warme temperaturen kan men na enkele minuten wat water gebruiken om het materiaal versneld te laten afkoelen.

## TIPS



Goed drogen en schoonmaken van de ondergrond alvorens te beginnen.  
Onkruid, zand etc. goed verwijderen.  
Aanbrengen bij een minimale temperatuur van 8 °C.



Het droge en schone oppervlak instrijken met Eurotherm hechtprimer. Voor plaatsing op beton, klinkers, stoeptegels etc. **altijd** primer gebruiken.



Onmiddellijk na plaatsen de hechting controleren met een scherp voorwerp.  
Het materiaal kan daarna eventueel opnieuw verhit worden.



Voor het genereren van extra stroefheid is nastrooien aan te raden.  
Nastrooien direct na het verhitten, zodat het stroefheidsmiddel aan het thermoplast blijft kleven.



**Meer informatie, extra uitleg of demonstratie?**

**Neem contact met ons op!**

Spekking BV  
Blauwwater 9 E  
5951 DB Belfeld  
Postbus 3035  
5930 AA Tegelen  
Telefoon : +31 (0)77 382 4185  
Telefax : +31 (0)77 387 3827

[www.spekking.eu](http://www.spekking.eu)  
[info@spekking.eu](mailto:info@spekking.eu)