






EUR:TAC

The clever way of marking



**Eurotac blinde geleide markeringen**

De meest gunstige oplossing, waar het instraten van betonnen tegels te veel kosten en arbeid met zich mee brengt.

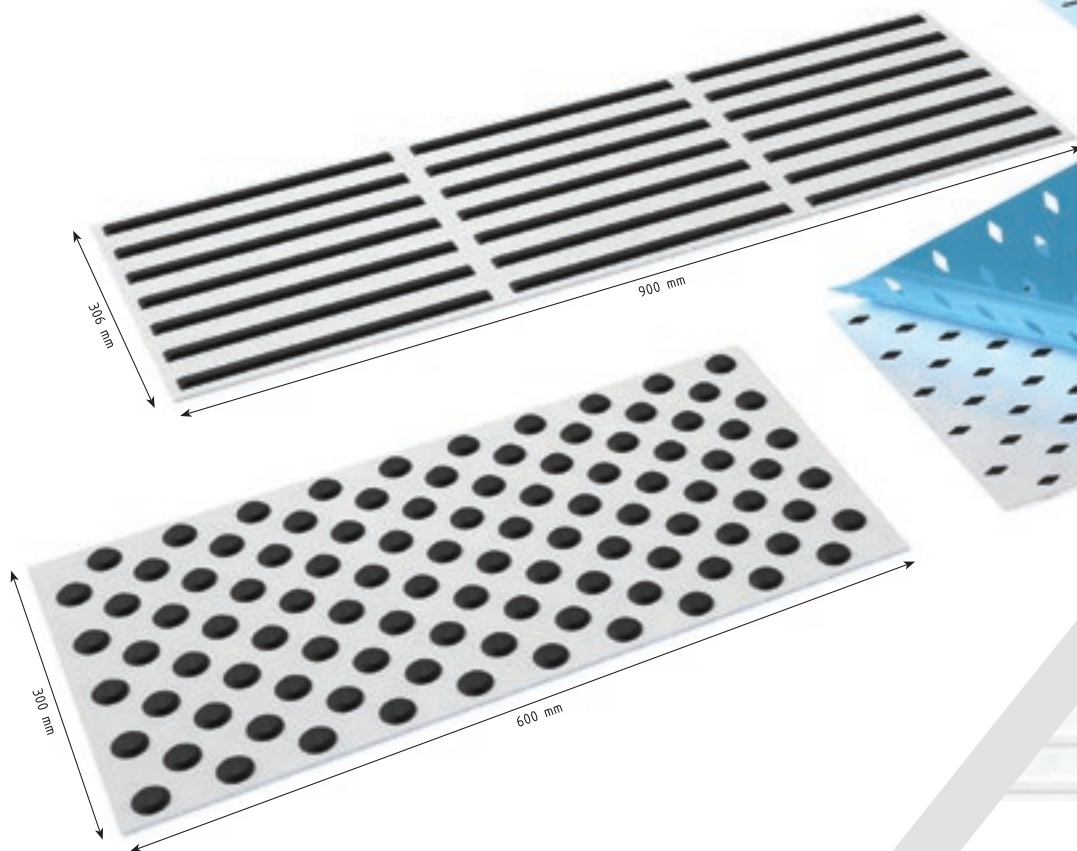

## Nieuw en innovatief

Door de naadloze verbinding van noppen en strepen vervaardigd uit methylnmethacrylaat (2 componenten koudplast) met een flexibele en zelfklevende polymeergedragen lijm, ontstaat een nieuwe en universeel inzetbare blinde geleide markering. Toepasbaar voor zowel nieuw aan te brengen markeringen als het herstellen van een bestaande markering.




De naadloze verbinding en het design bieden ook de mogelijkheid om deze markering toe te passen in andere openbare ruimtes op bijvoorbeeld marmer of graniet.

**Verkrijgbaar in de volgende kleurencombinatie : RAL 9016/9017**







- Voor binnen en buiten gebruik
- Zelfklevend op een gladde massieve ondergrond
- Zwaar belastbaar en zeer duurzaam
- Zelfreinigend en vorst, sneeuw, zout en oliebestendig
- Stroefsheidsklasse R11

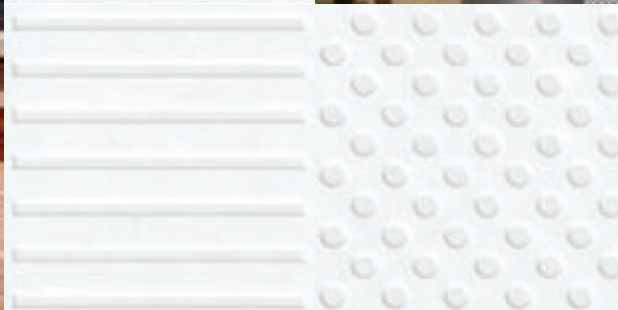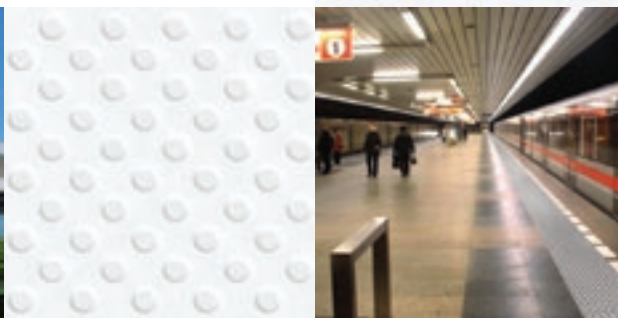


De zwarte noppen/strepen op een witte ondergrond zorgen voor een hoog optisch contrast (voor slechtzienden). Weinig kans op struikelen door vlakke en flexibele kanten.

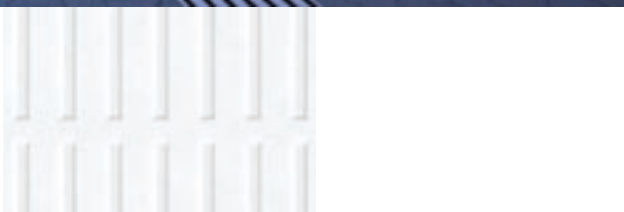

## Op asfalt, beton of tegels met speciale lijm:



De ondergrond moet schoon en droog zijn. Geadviseerde grondtemperatuur bij aanbrengen tussen de 5 en 25 graden.



De buitenrand met tape afplakken.



Eurotac lijm (1) met een lijkam gelijkmatig verdelen over het oppervlak.



De beschermfolie van het materiaal verwijderen en op het zojuist ingelijmde stuk plaatsen.




Voor een goede hechting, het materiaal met een roller (2) narollen. Voordat de lijm is uitgehard de tape verwijderen.

## Op gladde ondergrond zonder lijm:



Beschermfolie verwijderen.



Platen alleen op een droge, schone en vetvrije ondergrond plaatsen en eveneens aandrukken/rollen.



Eurotac laat zich met een scherp mes eenvoudig op maat snijden.



## Eurotac speciale 2-komponenten lijm



Mengverhouding 100:1.  
Verpakt in 5 kg blikken.  
Verbruik ca. 2 kg per m<sup>2</sup>.



**EUR TAC**  
The clever way of marking

Spekking BV  
Blauwwater 9E  
NL 5951 DB Belfeld  
T : 077 - 382 4185  
F : 077 - 387 3827  
info@spekking.eu  
www.spekking.eu

Spekking BVBA  
Oscar Huysecomlaan 23A  
BE 3400 Landen  
T : 011 - 597 434  
F : 011 - 597 436

