



**BORNIT® -
Nahtflex®**



Wegenbouwproducten

Zeer flexibele, slijtvaste, oplosmiddelvrije bitumen-massa volgens ZTV Asphalt-StB 07, voor het herstellen van flexibele en duurzame naden bij het aanleggen van warm asfalt.

Uw voordelen:

- Vrij van overbodige vulstoffen, zeer slijtvaste polymeerbitumen om koud te verwerken
- Milieuvriendelijke, oplosmiddelvrije (tot -5°C te gebruiken) en duurzame naadverbinding
- Snelle machinale toepassing (700 meter/uur) met de nieuwe **BORNIT® flexomat 3.1** in combinatie met **BORNIT® naht-modul** mogelijk
- Robuuste en krachtige machine met geringe reinigings- en onderhoudskosten






BORNIT®- Nahtflex®



BORNIT®-Nahtflex® wordt gebruikt als naadverbinding bij het aanbrengen van stroken warm asfalt. De bitumenhoudende zeer flexibele massa wordt als ‚heet aan koud‘ of ‚heet aan warm‘ verbinding tussen de asfaltstroken gebruikt. Door de goede hechting en stugheid (Fig.4) aan de randen, wordt de voorgeschreven 50 gram per cm. eenvoudig gehaald.

BORNIT®-Nahtflex® wordt, nadat de onderlaag is voorbehandeld met een hechtprimer, aangebracht (gelijk vóór het inbouwen van het warme asfalt).

BORNIT®-Nahtflex® kan met een drukklans, een troffel of met de speciaal ontwikkelde BORNIT®-Flexomat 3.1 verwerkt worden.

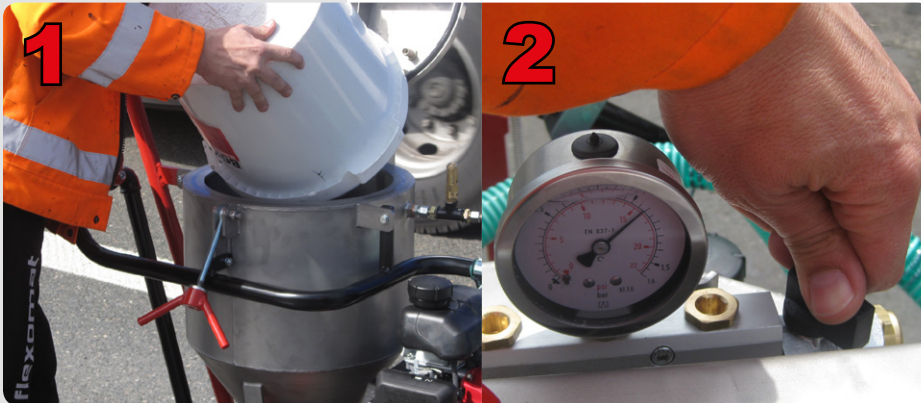

Het materiaal wordt direct in de uit RVS vervaardigde perslucht tank (Fig. 1) gevuld.

De door een 4-takt motor aangedreven compressor zorgt voor een werkdruk van 1 bar. Deze druk is voldoende om ook bij koud weer (tot -5 C°) een gelijkmatige verdeling van het materiaal te verkrijgen.


Bij hogere temperaturen is een druk van ca. 0,5 Bar reeds voldoende.

De druk laat zich traploos via het aftapventiel regelen (Fig. 2). Het materiaal wordt nauwkeurig en bandvormig in een dikte van 4-5 mm. via de telescooparm tegen de naadkant aangebracht.

De benodigde hoeveelheid materiaal wordt bepaald en geregeld door de loop/werksnelheid en werkdruk van de BORNIT®-Flexomat 3.1.

Door de inzet van de BORNIT®-Flexomat 3.1 kan met maar 1 persoon een productie van 700 meter naad per uur gehaald worden. Het warm asfalt kan direct daarna aangebracht worden. Bornit nahtflex garandeert een duurzame, zeer flexibele naadverbinding tussen de asfaltstroken. Bornit Flexomat Air is een robuuste en krachtige machine.

Voortdurend schoonmaken en vervangen van onderdelen behoort tot het verleden.

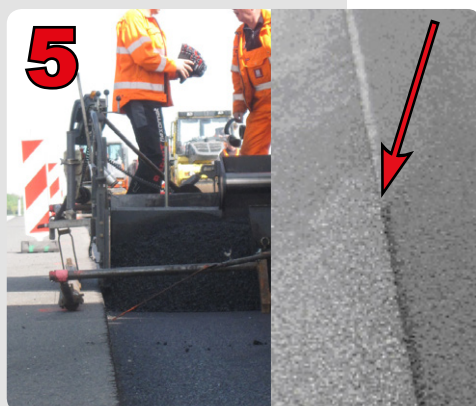

Bedrijf

Contactpersoon

Wij wensen:

- Teruggebeld te worden
- Informatie per post/e-mail
- Een afspraak met een verkoper/ demonstrateur

spekking

Nederlande

Spekking BV
Blauwwater 9E

NL-5951 DB Belfeld

T +31-(0)77-3824185
F +31-(0)77-3873827

Belgien

Spekking BVBA
Oscar Huysecomlaan 23A

BE-3400 Landen

T +32-(0)11-597434
F +32-(0)11-597436

Deutschland

Spekking GMBH
Glockengasse 5

DE-47608 Geldern

T +49-(0)2831-1348285
F +49-(0)2831-1348286

