



BORNIT® - Voegband




Wegenbouwproducten

Zeer flexibele polymeerbitumen afdichtband voor aansluitingen op asfalt en beton. Gebruik voor zowel nieuwbouw als onderhoud.

Uw voordelen zijn:

- Flexibele overgang tussen asfalt, metalen en/of beton overgangen.
- Snelle en eenvoudige verwerking, ook leverbaar met kleefzijde.
- Kleeft vanaf 20 °C zonder voorverwarmen op een schone en droge ondergrond.
- Voorkomt tussentijdse reparaties en onderhoud

NIEUW!
nu nog flexibeler!

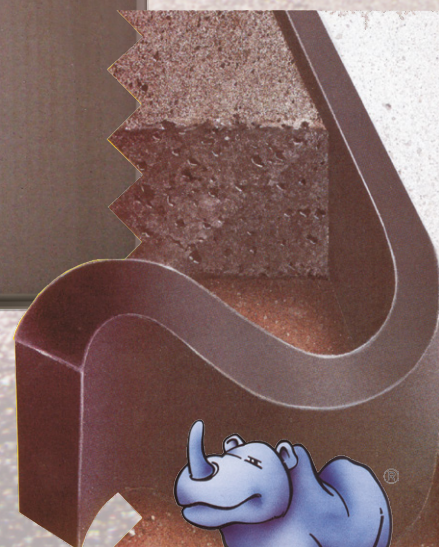

BORNIT® - Het sterke merk voor de wegenbouw.



BORNIT® - Voegband FB



De kant moet schoon en droog zijn. Bij koude temperatuur kan een primer gebruikt worden. Het opwarmen van de kant maakt het plakken makkelijker.

TIP: De BORNIT®-Washprimer zorgt voor een zuivere ondergrond (Fig. 1).

Het plakpapier daarna verwijderen van de voegband (Fig. 2).




De voegband kan met een gasbrander verwarmd, en deels gesmolten, aan de kant vastgeplakt worden (Fig. 3). Hou ca. 5 mm hoogte over.

Zodra het warme asfalt tegen de voegband aangebracht wordt, zal de band doorsmelten en zorgen voor een duurzame en flexibele overgang (Fig. 4).



De BORNIT®-Voegband is uiteindelijk volledig opgesloten in het wegdek (Fig. 5). De band wordt daarna mee gewalst en zo ontstaat er een flexibele overgang (Fig. 6).

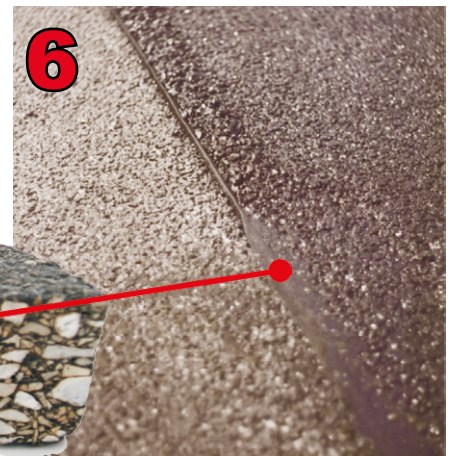

Standaard afmetingen:

- 25 x 08 mm
- 30 x 08 mm 30 x 10 mm
- 35 x 08 mm 35 x 10 mm
- 40 x 08 mm 40 x 10 mm
- 45 x 10 mm
- 50 x 10 mm

Andere afmetingen op aanvraag

Aanbevolen banddikte:
Asfalt tegen beton: 10 mm
Asfalt tegen asfalt: 8 mm

spekking

Nederlande

Spekking BV
Blauwwater 9E

NL-5951 DB Belfeld

T +31-(0)77-3824185
F +31-(0)77-3873827

Belgien

Spekking BVBA
Oscar Huysecomlaan 23A

BE-3400 Landen

T +32-(0)11-597434
F +32-(0)11-597436

Deutschland

Spekking GMBH
Glockengasse 5

DE-47608 Geldern

T +49-(0)2831-1348285
F +49-(0)2831-1348286

