



BORNIT® -

Warme voegvulmassa TL



Polymeergemodificeerde bitumen-voegvulmassa
voor het vullen van voegen in asfalt- en betonwegen

Uw voordelen zijn:

- Hoge elasticiteit in de voeg (25% van de voegbreedte, ook nog bij -20°C)
- Getest en toegelaten volgens TL TP Fug-StB 15 en DIN EN 14 188-1
- Laag verbruik, slechts 1,1 kg per liter voeginhoud
- Na een korte afkoelperiode reeds overrijdbaar
- Eenvoudige verwerking
- Goede hechtingseigenschappen aan de voegkanten



Wegenbouwproducten



BORNIT® - Het sterke merk voor de wegenbouw.



BORNIT® - Warme voegvulmassa TL



BORNIT®-Warme voegvulmassa TL is gebaseerd op polymeer gemodificeerde bitumen, minerale vulstoffen en organische toevoegingen. Het is een smeltbare, warm te verwerken voegvulmassa, die zich door zijn elasticiteit (van tot wel 25% van de voegbreedte) onderscheidt van andere voegvulmassa's. Getest en toegelaten volgens TL / TP Fug-StB 15 en DIN EN 14 188-1.




De voegen op een vergietbare breedte van maximaal 2 cm. frezen. De gefreesde voeg met perslucht schoonblazen of met een veegmachine schoonvegen. Om een zo goed mogelijke hechting van de voegvulmassa te verkrijgen, de kanten van de voeg voorbehandelen met BORNIT® primer. Primer aanbrengen met behulp van een kwast/borstel of spuiten. Het verwerken van de voegvulmassa dient te gebeuren bij een temperatuur hoger dan 5 °C.



De voegvulmassa in een smeltketel met mixer en thermostaat, langzaam op de verwerkingstemperatuur van 160 °C brengen.

OPGELET! Bij overhitting van de voegvulmassa (boven de 180 °C) wordt de chemische samenstelling verstoord!

Aansluitend de voegvulmassa met het juiste gereedschap verwerken. Na het afkoelen van de eerste laag, een tweede laag aanbrengen om het krimpen van de eerste laag (door afkoeling) te vereffenen. Voor een snellere en betere grip kan het materiaal afgestrooid worden met brekerzand.

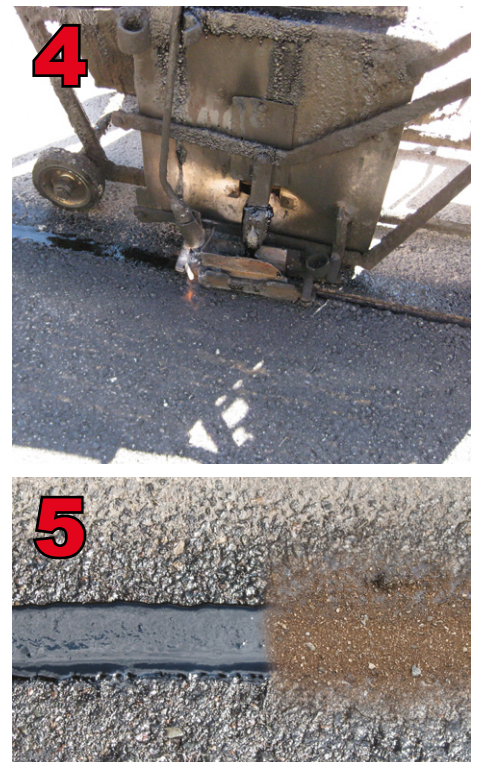

spekking

Niederlande

Spekking BV
Blauwwater 9E

NL-5951 DB Belfeld

T +31-(0)77-3824185
F +31-(0)77-3873827

Belgien

Spekking BVBA
Oscar Huysecomlaan 23A

BE-3400 Landen

T +32-(0)11-597434
F +32-(0)11-597436

Deutschland

Spekking GMBH
Glockengasse 5

DE-47608 Geldern

T +49-(0)2831-1348285
F +49-(0)2831-1348286

